

# 6 数位宽动态彩色枪型摄影机 (Sony Effio-E)

目录 > D 系列 > 摄影机 > 数位宽动态彩色枪型摄影机 (Sony Effio-E) > MTC-113EF, MTC-113MEF

MTC-113EF, MTC-113MEF



## MTC-113EF, MTC-113MEF


### 特点

移动式红外线滤光片 (ICR)  
MTC-113MEF



## MTC-113EF, MTC-113MEF

- ◆ 1/3" 数位宽动态彩色摄影机 (Sony Effio-E)
- ◆ 彩色:680TVL, 黑白:700TVL
- ◆ 彩色:0.03Lux@F1.0, 黑白:0.01Lux@F1.0, 0.005Lux@F1.0 (搭配 ICR)
- ◆ 机械式背焦距调整
- ◆ 多国语言 OSD 选单设定
- ◆ ATR 数位宽动态128X WDR (52dB)
- ◆ 车灯强光抑制 (HLC)
- ◆ 2D 动态降噪
- ◆ 呈现清晰高对比影像
- ◆ 适用背光环境
- ◆ 马赛克隐私遮挡
- ◆ 进阶移动侦测功能
- ◆ 影像画质调整 (对比度/锐利度/色调/增益)

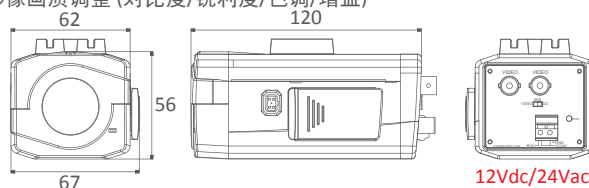

12Vdc/24Vac  
选配:90~260Vac

Tol:±0.5 Unit:mm

### 规格

	MTC-113EF		MTC-113MEF	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC
电视系统				
影像感应器		1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II		
总像素 (CCD)	1024(H)x596(V)	1028(H)x508(V)	1024(H)x596(V)	1028(H)x508(V)
水平解析度; 影像处理器		彩色:680TVL, 黑白:700TVL; Sony Effio-E		
最低照度		彩色:0.03Lux@F1.0, 黑白:0.01Lux@F1.0, 0.005Lux@F1.0 (搭配ICR)		
宽动态范围		ATR 数位宽动态 (ATR:自适应色调曲线调整); 一般摄影机之128倍 (52dB)		
影像输出		1.0Vp-p 复合影像讯号, 75Ω (BNC)		
信噪比		52dB以上 (自动增益控制关闭)		
Gamma 特性		0.45		
红外线滤光片 (ICR)	无		自动切换 (可设定切换照度)	
红外线灯; 照射距离	无		可搭配红外线使用	
选单 (菜单)		OSD选单设定		
摄影机名称		名称显示 (位置选择)		
同步系统		内同步		
数位日夜模式		彩色 / 黑白 / 自动		
电子快门		自动 (1/50(60)~1/100,000秒) / 手动:1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000秒		
自动增益		自动 (4 段)		
自动白平衡		ATW / 单按 / 用户1 / 用户2 / 抑制色滚 / 手动 / 单按锁定		
背光补偿		HLC / 背光补偿 / 关		
频闪抑制		开 / 关		
数位降噪 (数字降噪)		2D		
感度提升		无		
脸部侦测		无		
语言		英文 / 日文 / 德文 / 法文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 西班牙文 / 简体中文		
数位放大 (数字放大)		无		
移动侦测; 隐私遮挡		开 / 关 (24x16 区域); 开 / 关 (8 个可编辑区域, 马赛克遮挡)		
日期时间显示		无		
通讯协议		无		
自动光圈模式; 转接头		视频驱动 / 直流驱动; 自动光圈 D4 接头		
镜头接口		CS / C 型 (需搭配转接环)		
镜头, 水平视角		请参阅镜头配件		
防水等级		无		
防暴等级		无		
电源供应; 功率消耗		标准:12Vdc/24Vac (10.8~39Vdc/24Vac); 2.5W, 选配:90~260Vac; 2.0W		
操作温度; 储存温度		-10°C~50°C; -20°C~60°C		
操作湿度; 储存湿度		最大值: RH80%; RH90%		
外观尺寸		67(W)x56(H)x120(L)mm		
净重量		350g		
配件选配 (页次)		镜头:SHV-3010DAI(I-8), SHV-IR7550DAI(I-7); 支架:MTB-101, MTB-102(I-4); 防护罩(I-5)		