


## MTC-6538HQ


### FEATURES



MTC-6538HQ



- ◆攝影機採用高耐用、高可靠度CCD 攝影器件, 具有100% 穩定性
- ◆540 水平線解析度
- ◆小型化體積, 適合於各種運用
- ◆低電源消耗
- ◆防潑水鍍膜功能
- ◆不受磁場與靜電干擾

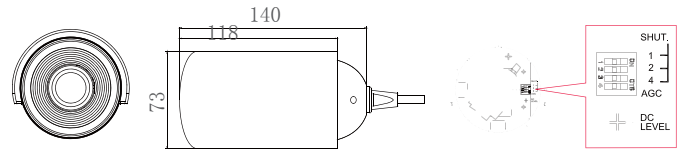

Tol±0.5 Unit:mm

### SPECIFICATIONS

MTC-6538HQ	
電視系統	NTSC PAL
影像感應器	1/3" SONY Super HAD CCD II
總像素	811 (H) × 508 (V) 795 (H) × 596 (V)
視頻輸出	1.0Vp-p 複合影像訊號, 75Ω (BNC)
水平解析度	540TVL
最低照度	0.05Lux
防水等級	IP67
信噪比	高於52dB (AGC 關)
同步系統	內部同步 秒
電子快門	八段電子快門: 1/50秒(1/60秒), 1/120 秒(1/100 秒), 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒, 1/4000 秒, 1/10000
自動增抑控制	開 / 關
鏡頭/水平視角	標準: f2.8mm-10mm/F1.2, 非球面鏡頭 94.6° ~28.8°
電源供應	DC10.8~39V / AC24V
電源功耗	2.8 W
操作溫度	-10° C ~ +50° C
儲存溫度	-20° C ~ +60° C
儲存濕度	最大: RH85%
外形尺寸	140(L) x 73(Ø) mm w/o Bracket
重量	520 g

